Teknik Föy
0532 288 08 77 · 0546 650 06 11
Teknik destek: 0546 650 06 11

M600

Orta ölçekli kurutma odaları için çift aksiyel fanlı model.



600 L
24 saatte nem alma kapasitesi

6 HP / 5 kW
Kompresör gücü

60.000 BTU/h
Isıtma kapasitesi


5 × 7 m
Önerilen oda ölçüsü

155 kg
Ağırlık

TEKNIK ÖZELLIKLER

Nem alma kapasitesi	24 saatte 600 litre
Kompresör gücü	6 HP / 5 kW
Isıtma kapasitesi	60.000 BTU/h
Çekilen akım	13 A
Besleme	380 V / 3 faz / 50-60 Hz
Ağırlık	155 kg
Soğutucu gaz	R-407C
Kompresör tipi	Scroll
Defrost	Otomatik
Maks. ısıtma	45 °C
Çalışma sıcaklığı	5 – 50 °C
Nem aralığı	%0 – %99
Ses seviyesi	72 – 79 dB
Filtre	Yıkanabilir kaset toz filtresi

HALI KURUTMA ODASI YERLEŞIMI

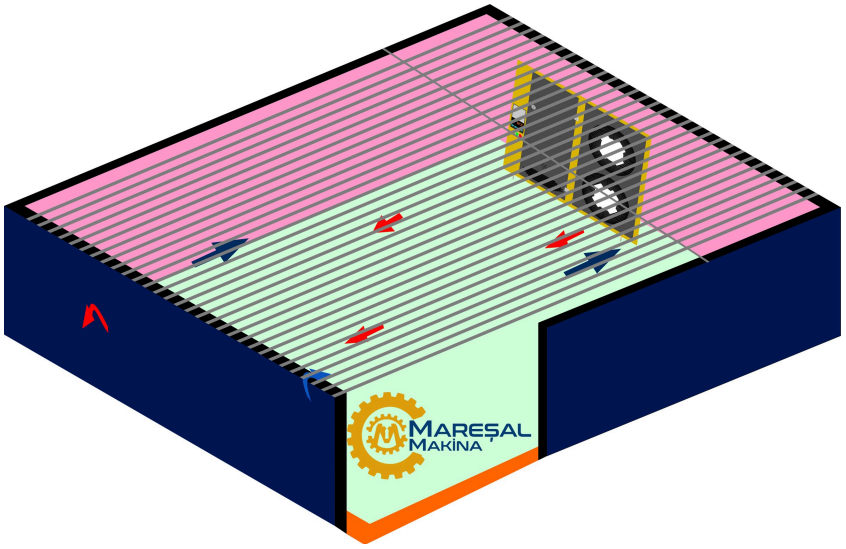

5 m	7 m	2,20 m	13 cm
Oda eni	Oda boyu	Tavan yüksekliği	Demir askı aralığı

Oda tamamen yalıtılmış ve hava almayacak şekilde kapalı olmalıdır. Oklar, makinenin oda içindeki hava sirkülasyonunu gösterir.

KURULUM VE KULLANIM

1. Elektrik bağlantısını R-S-T-N fazlarına göre yapın.
2. Makineyi fişle kullanmayın. Oda dışına 32 A veya 40 A 3 gruplu sigorta takın, hattı oradan alın. Makineye 4×5 kablo çekilmelidir.
3. Çalıştırınca faz koruma rölesinde ON ve AUT ışıkları yanmalıdır. ON yanıp sönüyor ve AUT yanmıyorsa giriş hattında fazların yönünü değiştirin.
4. Makinenin arkasını duvara dayamayın; en az 40 cm boşluk bırakın.
5. Makineyi toz tutucu filtre olmadan çalıştırmayın, filtreyi düzenli temizleyin.
6. Arka kısımdaki radyatör peteklerini haftada bir temizleyin.
7. Kış aylarında makineyi oda +15 °C civarındayken başlatın.
8. Fabrika ayarlarını değiştirmeyin.
9. Elektrik ve mekanik aksama yalnızca yetkili servis müdahale eder.

Elektrik tesisatından ve taşımadan kaynaklanan sorunlar üretici sorumluluğunda değildir.